
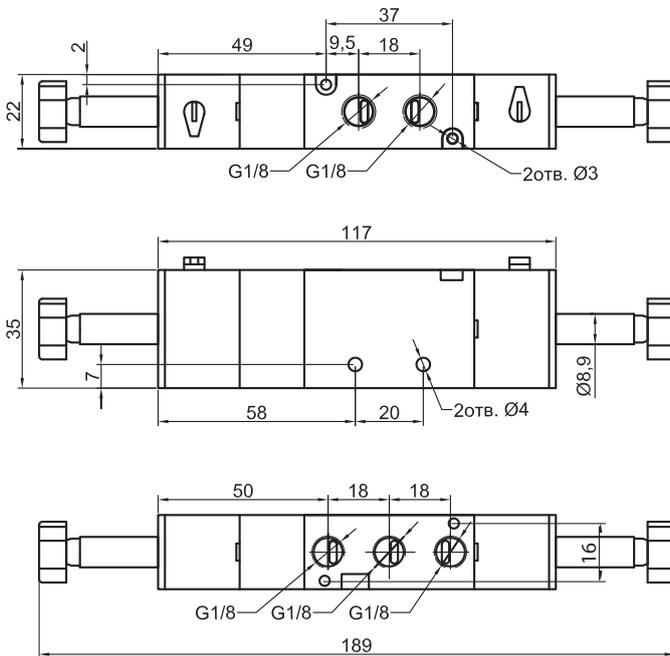


Пневматический распределитель. Модель KIPVALVE 438-2253C





Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Модель | 438-2253C |
| Тип управления | электропневматическое |
| Тип распределителя | 5/3 |
| Максимальное давление | 12 бар |
| Рабочее давление | 1,5...8 бар |
| Время отклика на управляющий сигнал | 0,05 с |
| Номинальный расход | 630 Нл/мин (37,8 м ³ /ч) |
| Присоединение | вход – G1/8, выход – G1/8, сброс – G1/8 |
| Габарит | 2 |
| Частота срабатывания | 5 циклов/с |
| Температура окружающей среды | 5...50°C |
| Установка на плиту | устанавливается на плиту серии G200 |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла |

Катушка CL712, CL075, CL579, CL296

Unum: 220VAC/5,5VA; 110VAC/5,5VA; 24VAC/5,5VA;
24VDC/4,8W; 12VAC/5,5VA; 12VAC/4,8W

Разъём DIN43650B



Модель KIPVALVE 438-2253C

| | | | | |
|---------|------|-------------------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | KIPVALVE | | |
| Тел. | | 8-800-700-4223 | | |
| E-mail | | sales@kipvalve.ru | | |
| Сайт | | www.4V210.ru | | |

**Пневматический
распределитель**

