
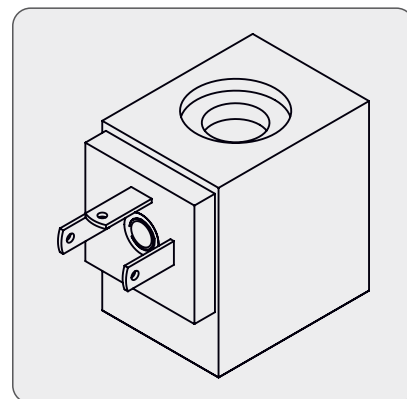


Катушка KIPVALVE CL077

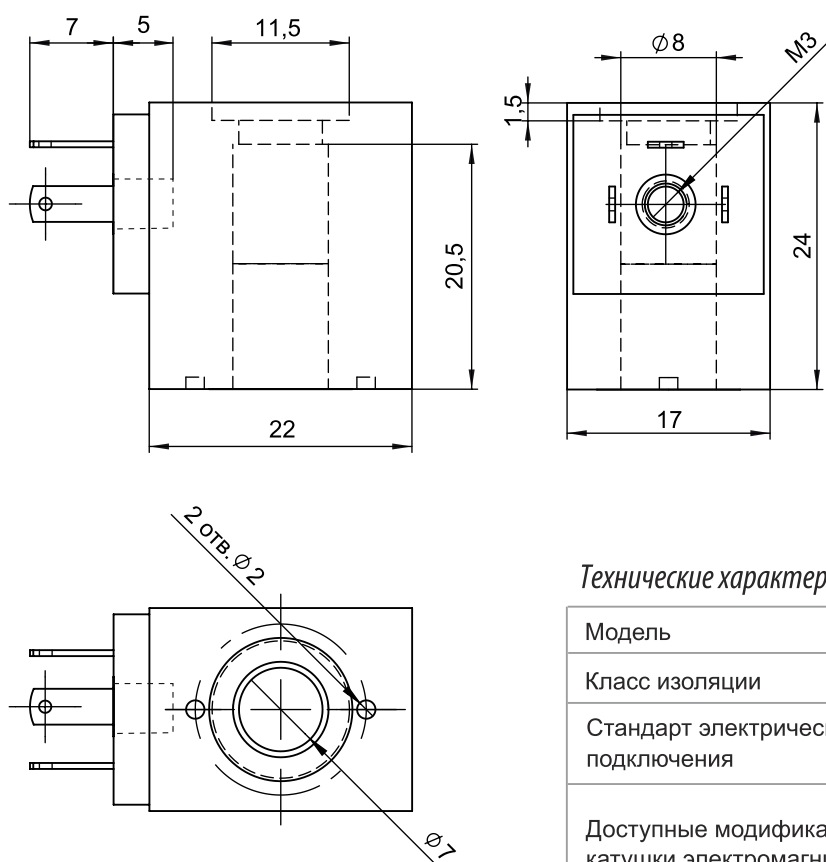


Технические характеристики


Модель	CL077
Класс изоляции	F (155 °C)
Стандарт электрического подключения	DIN43650C
Доступные модификации катушки электромагнитной KIPVALVE CL077	CL077-AC220V-3VA CL077-DC24V-2,8W

Разъем DIN43650C (поставляется отдельно от катушки)


Разъем

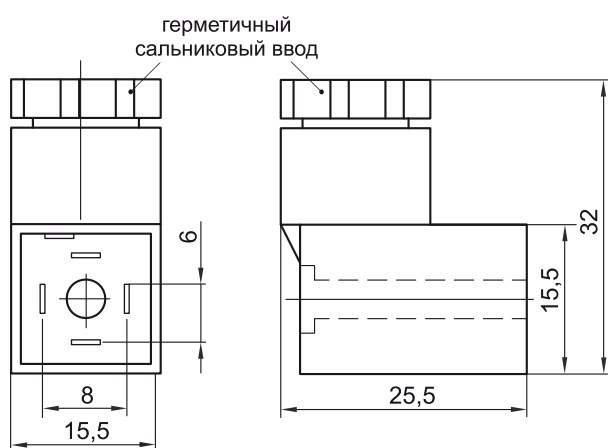

Уплотнение-прокладка

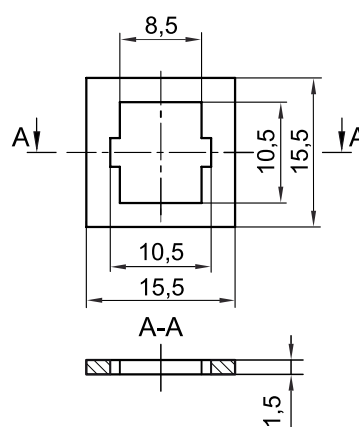

Фиксирующий винт

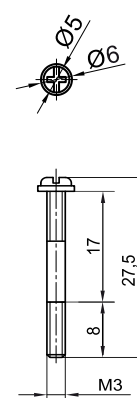

Модель KIPVALVE CL077

Разраб. KIPVALVE
Тел. 8-800-700-4223
E-mail sales@kipvalve.ru
Сайт www.4v210.ru

**Катушка
электромагнитная**